

# Konfigurasjon av SFX-menyen

SFX-menyen er den skjermen brukeren får opp når hun har fulgt en referanse fra f.eks. Google Scholar, Oria eller fra en annen referansedatabase. Menyen inneholder lenker som brukeren kan velge. Dette kan være dynamiske lenker, basert på de abonnementene institusjonen har på elektroniske ressurser, eller statiske lenker, dvs. lenker som alltid dukker opp uavhengig av beholdning. Dette kan være kopibestillingslenker, kontakt biblioteket o.l.

SFX-menyen kan i stor grad tilpasses og justeres etter institusjonens ønske. Dette dreier seg om bruk av logo, hvilke tjenester som skal vises, rekkefølge på tjenestene og foretrukne kilder.

## SFX-menyen

For å endre menyen velger man Menu Configuration under Configuration fra hovedmenyen.

### Configuration

- A-Z eJournal List
- eBook Search
- Menu Configuration ←
- Translations & Display

Du vil da få opp konfigurasjonsmenyen med 8 valg til venstre:

## Menu Configuration


The screenshot displays the 'Menu Configuration' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Menu Design' (selected), 'Display Logic', 'Proxy / CrossRef', 'DirectLink', 'Related Objects', 'SFX API', and 'Other'. Below this, a dark header indicates 'Settings for template: Simplified Template No.1'. On the left side, there is a sidebar with the following options: 'Select A Template', 'Menu Design', 'Target Design', 'Service Precedence', 'Target Precedence', 'Load Last Saved', 'Load Defaults', and 'Save'. The main content area shows a list of templates: 'Advanced' and 'Simplified Template No.1' (which is highlighted in blue). To the right of the list, it says 'Active template: Simplified Template No.1' and there is a checkbox labeled 'Activate selected template after save'.

- Select a template – Mulig å opprette flere maler. Bruk Simplified Template No. 1
- Menu design – Lar deg tilpasse designet på menyen. Logo, språk o.l.
- Target design – Lar deg tilpasse lenkene til kildene/målene og hvordan disse skal se ut. Eksempler på kilder/mål er Ebsco, ScienceDirect o.l.
- Service precedence – Lar deg definere foretrukne tjenester. Eksempler på tjenester er gå til fulltekst, gå til abstract, bestill kopi, kontakt biblioteket osv.

- Target precedence – lar deg definere foretrukne kilder/mål og rekkefølge, eksempel Swets foran Ebsco, eller hvis du har tilgang til Swets så ikke hvis Ebsco.
- Load last saved – henter inn siste lagrede versjon (fjerner alle endringer som ikke er lagret)
- Load defaults – Henter inn standardverdiene
- Save – Lagrer endringene

## Menu design

Default menyen ser slik ut:

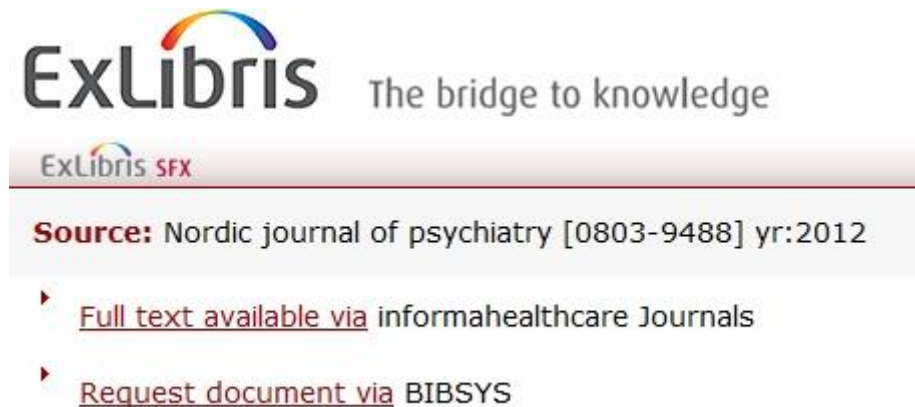

Du kan velge å bytte ut logo og/eller banner-logoen, eller å ikke ha noen logo i det hele tatt. For å velge/laste opp et nytt bilde velger du «Select image».

Select A Template

**Menu Design**

Target Design

Service Precedence


Target Precedence

Load Last Saved

Load Defaults


Save

**Header image type**  No Header  Above SFX Banner  Instead of SFX Banner

Currently used image  The bridge to knowledge

[Select image](#)

**Show image in SFX banner**

Currently used image 

[Select image](#)

**Collapsible menu** ?

**Alignment of 'More Options' tab**  Left  Right ?

**Show language drop-down**

**(First of selected languages will be the default language of the menu)**

All Languages		Selected Languages
Svenska	>>	English
Català	<<	Español
Slovak		Dansk
Norwegian		
Finnish		
Français		
Ελληνικά		
Italiano		
Polish		
한국어		

Du kan også velge om du vil ha en knapp som viser flere tjenester, eller om alle tjenester skal være synlige. Ved å krysse av for «Collapsible menu» skjuler du alle tjenester som ikke ligger i «Basic

group» under «Service precedence» (se eget delkapittel). Hvilke tjenester som ligger i «Basic group» kan bestemmes av hver enkelt institusjon.

Ved å krysse av for «Show language drop-down» gir du brukeren mulighet til å velge å vise SFX-menyen på de språkene som er valgt. Du legger til og fjerner språk enkelt ved å velge språket og klikke på pilene for å flytte språket fra den ene boksen til den andre. Pr. default er kun engelsk språk valgt.

## Target design

Under «Target design» kan du velge hva som skal være klikkbart på lenken til fulltekst; tjenestetypen eller kilden/målet.

Select A Template  
Menu Design  
**Target Design**  
Service Precedence  
Target Precedence  
Load Last Saved  
Load Defaults  
Save

**Text to Hyperlink**  None  Service Type  Target Name

Display headers for service types  
 Show fill-in boxes  
 Show Go button

**Target icon:**  [Same to all](#) ▶  
 None  
 Icon

**Current icon mapping**

	<a href="#">Change</a> getFullTxt
	<a href="#">Change</a> getSelectedFullTxt
	<a href="#">Change</a> getDOI

Du kan velge om det skal være innfyllingsbokser (som lar deg endre på de opprinnelige inn-verdiene) og om det skal vises en klikkbar «Go-knapp» etter lenken.

Du kan også velge om det skal vises ikoner eller ikke for de ulike tjenestene.

## Service precedence

Under «Service precedence» angir du rekkefølgen på de ulike tjenestene og hvilke som skal være med i «basic group».

«Service types order» er rekkefølgen ulike tjenester blir presentert. Hvis SFX kan tilby ulike tjenester for en referanse er det denne rekkefølgen som bestemmer hva som kommer på toppen. Tilgang på fulltekst (getFullTxt) er den viktigste og bør komme på toppen, mens mindre relevante eller mer statiske tjenester som kontakt biblioteket eller bestill kopi kan komme litt lengre ned.

Du endrer rekkefølgen ved å bruke pilene til høyre for boksen. Det er lagt inn en Bestillingslenke i menyen. Dette er en tjeneste av typen «getDocumentDelivery».

Select A Template  
Menu Design  
Target Design  
**Service Precedence**  
Target Precedence  
[Load Last Saved](#)  
[Load Defaults](#)  
[Save](#)

**Service types order**  
Chosen service types order

- getFullTxt
- getSelectedFullTxt
- getDOI
- getMessageNoFullTxt
- getHolding
- getDocumentDelivery
- getBookReview
- getAbstract
- getTOC

**Service types to be placed in 'Basic' group**  
Available service types

- getDOI
- getBookReview
- getAbstract
- getTOC
- getAlikeRecord
- getAuthor
- getCitedAuthor
- getCitedReference
- getCitedJournal

Chosen service types

- getFullTxt
- getSelectedFullTxt
- getHolding
- getDocumentDelivery
- getMessageNoFullTxt

Hvis man har valgt «Collapsible menu» under «Menu design» vil tjenester som ikke ligger i «Basic group» bli skjult i en kollapset meny; under «More Options».

Kollapset meny:

**Source:** Abacus [0001-3072] yr:2012

▸ [Full text available via](#) Wiley Online Library 2013 Full Collection

[More Options](#) ▾

Utvidet meny:

**Source:** Abacus [0001-3072] yr:2012


▸ [Full text available via](#) Wiley Online Library 2013 Full Collection

[More Options](#) ▲

▸ [Request document via](#) BIBSYS

## Target precedence

Under «Target precedence» kan du velge om det er noen bestemte kilder som du ønsker skal komme høyt opp på listen, eller om det er noen som skal komme sist på listen over mulige kilder for brukeren hvis man har en ressurs fra flere kilder.

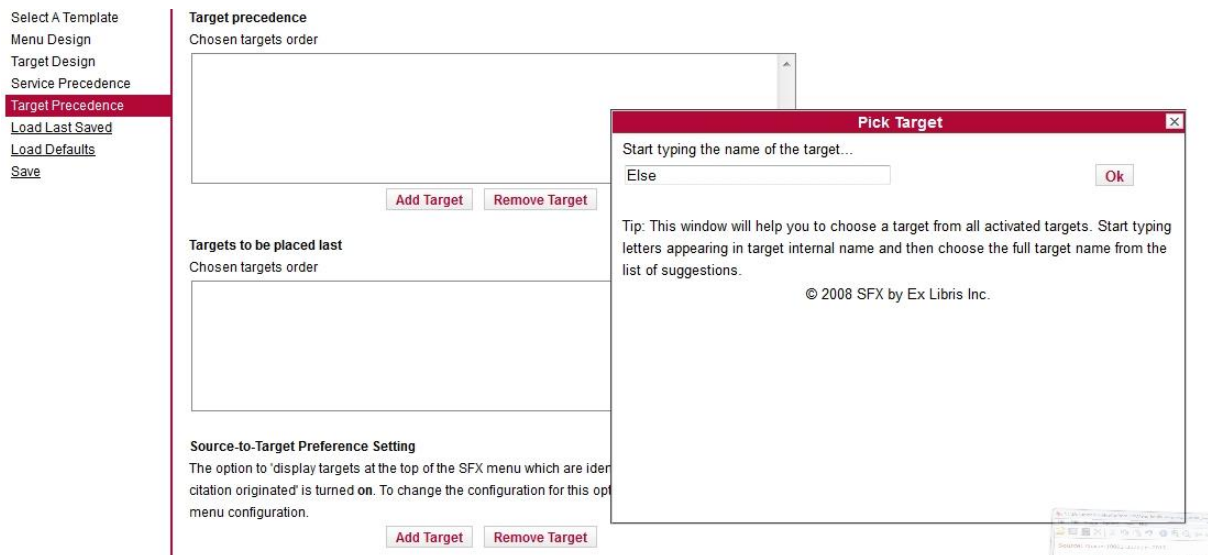

Du velger en kilde ved å klikke på «Add target» og ved å begynne å skrive navnet på en kilde vil det dukke opp forslag på tilgjengelige kilder. Du fjerner en kilde ved å klikke på «Remove target».

## Display logic

Ved å velge «Display logic» fra toppmenyen kan du definere regler som påvirker hva som blir vist i menyen.

Menu Design **Display Logic** Proxy / CrossRef DirectLink Related Objects SFX API Other

Display Logic Rules: List  
[Add a Display Logic Rule](#)  
**Activate** **Deactivate** **Delete**

<input type="checkbox"/>	Active	Rule	Order
<input type="checkbox"/>	1 <b>E</b>	YES If available: Any Target getFullTxt Do not show: Any Target getAbstract Condition: same_target	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	2 <b>E</b>	NO If available: Any Target getFullTxt Do not show: Any Target getDocumentDelivery	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	3 <b>E</b>	YES If available: Any Target getFullTxt Do not show: Any Target getMessageNoFullTxt	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	4 <b>E</b>	YES If available: Any Target getFullTxt Do not show: Any Target Any Service Condition: \$obj->plugIn('DirectLink')	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	5 <b>E</b>	YES If available: Any Target getRecommendation Do not show: Any Target getMsgNoRecomm	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Ett eksempel er at hvis man har tilgang på fulltekst så skal man ikke vise kilder som peker mot kun sammendrag.

Ett annet eksempel er at hvis man har tilgang på fulltekst så skal man ikke vise lenker til bestillingskjerm.

Du kan aktivere/deaktivere ved å klikke på «E-knappen», eller legge til nye ved å klikke på «Add a Display Logic Rule». Hvis det er flere regler om er avhengig av hverandre kan du justere rekkefølgen på reglene med knappene til høyre.

## **Direct Link**

Under «Direct Link» kan du definere om brukeren skal gå direkte til ressursene uten å gå innom SFX-menyen. Du kan velge hvilke tjenester som skal kunne gi direkte tilgang og om det kun skal gjelde når du har en kilde eller om det også skal gjelde når du har tilgang til flere kilder.

## **Related objects**

Under «Related objects» kan du velge om man i SFX-menyen også skal vise lenker til relaterte objekter til den faktiske referansen. Et eksempel på en slik kobling er mellom tidligere/nyere titler på et tidsskrift. Der et tidsskrift har blitt videreført som et nytt tidsskrift under et annet navn.